

Offene Gelenkarm- Markise 530


Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager



Gelenkarm-Markise 530

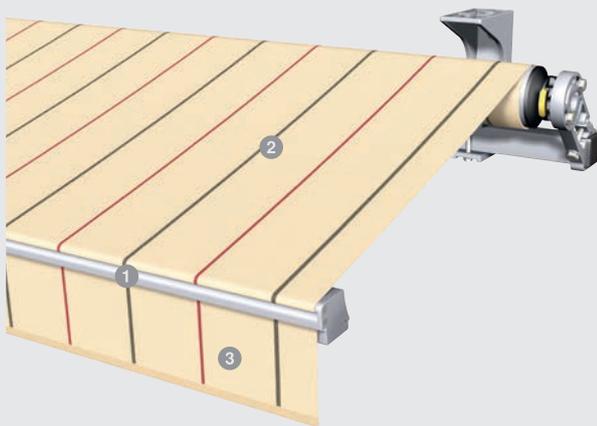

- 1 Ausfallprofil
- 2 Bespannung
- 3 Volant



► Ihre Vorteile

- Universell einsetzbar
- Schutz gegen tief stehende Sonne durch Einstellen des Neigungswinkels bis 90°
- Große Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- LB-Ausführung für großen Ausfall bei kleiner Markisenbreite möglich

► Merkmale

- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 6.000 mm
 - max. Ausfall: 3.000 mm
- max. Neigungswinkel: 90°
- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Textilband
- Antrieb: Motor, optional: Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
- Pulverbeschichtet in RAL 90016, RAL 9006, optional gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage