

Kassetten-Markise K50

Informationen im Überblick




Der SonnenLichtManager



Kassetten-Markise K50



- 1 Kassette
- 2 Ausfallprofil
- 3 Bespannung

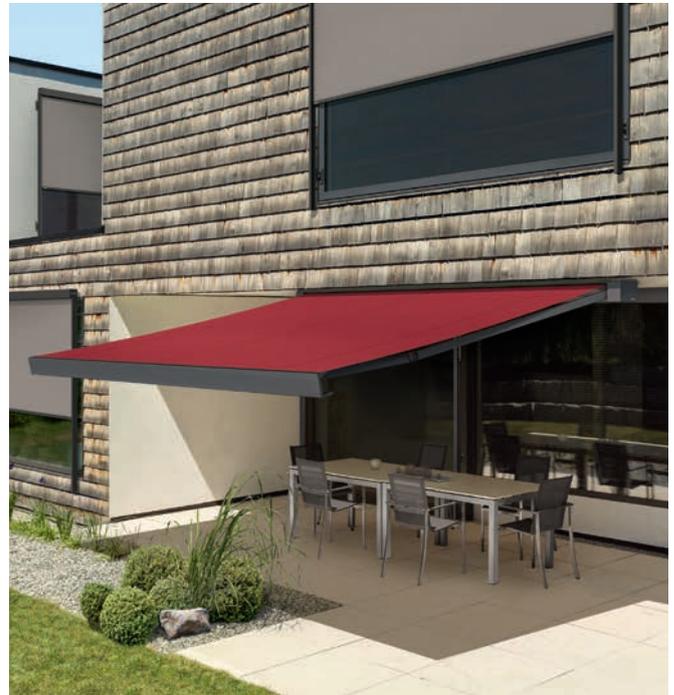

► Ihre Vorteile

- Flache, kompakte Bauweise mit kleinen Abmessungen
- Exklusives Produktdesign in kubischer Form
- Geringer Montageabstand zu Wand und Decke
- Montage in geschützter und ungeschützter Lage dank geschlossener Kassette möglich

► Merkmale

- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 5.000 mm
 - max. Ausfall: 3.000 mm
- max. Neigungswinkel: 35°
- Kassette: 200x130 mm
- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Flexband
- Antrieb: Motor, optional: Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
- Pulverbeschichtet in RAL 9016, RAL 9006, optional gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/ Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: Integrierte LED-Stripes, LED-Stripe Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage