

Offene Gelenkarm- Markise 700S


Informationen im Überblick



Der SonnenLichtManager



Gelenkarm-Markise 700S

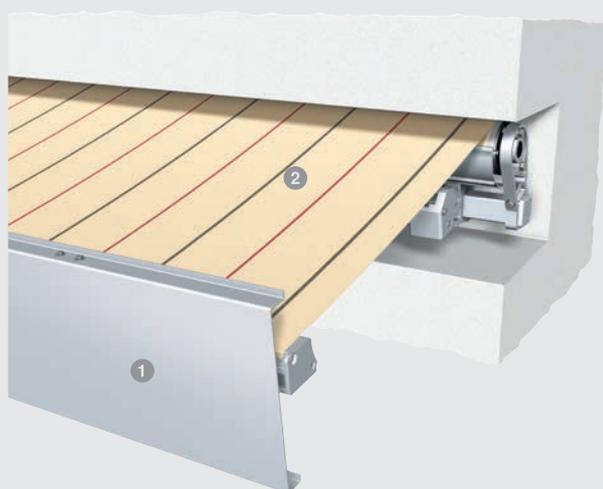

- 1 Vordere Blende
- 2 Bespannung



► Ihre Vorteile

- Individuelle Anpassung der vorderen Blende an die Fassadengestaltung
- Modernes Design und zuverlässiger Schutz genau dann, wenn Sie ihn brauchen
- Optimale Raumnutzung
- Große Dessin-Auswahl für Ihre Wunschgestaltung egal ob schlicht oder akzentuiert
- Komplett in die Fassade integrierbar

► Merkmale

- Baugrenzwerte:
 - max. Breite: 5.960 mm
 - max. Ausfall: 3.000 mm
- max. Neigungswinkel: 40°
- Gelenkarm: Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
- Antrieb: Motor, optional: Funkmotor
- Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
- Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
- Brillante Extras: WMS Windsensor, Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Wand- und Deckenmontage